

Isolatieplatensnijder ProCut basic / 128

Multifunctionele opstap naar de serie ProCut van STORCH




DPS ProCut basic

ook met voet en leverbaar met een snijlengte van 128 cm.

Eigenschappen

- Multifunctioneel: om aan de steiger te hangen, als tafelapparaat, vrijstaand (voet als toebehoren leverbaar)
- Geschikt voor de bouwwerf dankzij het geringe gewicht
- Hulp voor snijden in verstek en precieze en snelle herhalingen




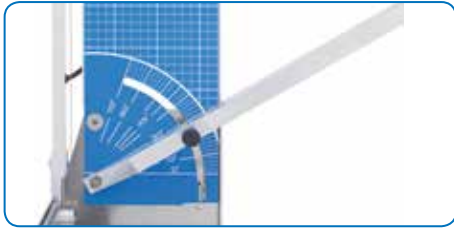

Steungeleider voor hoeksnedes, gemakkelijk te bedienen en vast te zetten



Gemakkelijk te monteren aan de steiger en eenvoudig te verplaatsen

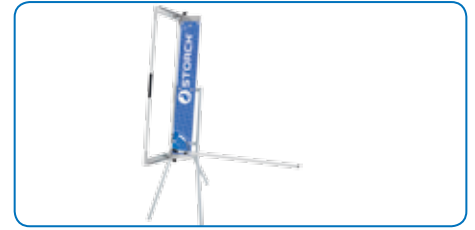

Als optie steun voor gebruik als vrijstaand apparaat verkrijgbaar




Steungeleider links


Bijkomende voordelen

- Groot transformatorvermogen vergemakkelijkt het snijden
- vlotte bediening door snijbeugel met kogellager
- gemakkelijk te verplaatsen wegens gering gewicht
- Eenvoudige bediening
- Traploos klappbare snijbeugel om eenvoudig in verstek te snijden
- Snijdt alle standaardvarianten


Snijvarianten ProCut basic




Lengte- en dwarsnede




Versteksnede




Schuine snede



Schuine snede met verstek



Groef



Dieptesnede

In de levering inbegrepen	Art.-Nr.
Isolatieplatensnijder ProCut basic	57 00 70
Isolatieplatensnijder ProCut basic 128	57 00 75
Levering:	
- 5 x reservedraad, gebruiksklaar	
- stabiele transportdoos	

Toebehoren	Art.-Nr.
Steunvoet voor ProCut basic, basic 128	57 00 16
Steungeleider links	57 01 05
Reservedraad basic gebruiksklaar (1 pakje = 5 stuks)	57 00 46
Reservedraad basic 128 gebruiksklaar (1 pakje = 5 stuks)	57 00 48
Reservedraad 10 m op rol	57 00 02
Reservezekering (1 pakje = 2 stuks)	57 00 04
Universele klemmen voor fixering platen (1 pakje = 10 stuks)	56 10 06

Technische gegevens	ProCut basic	ProCut basic 128
Snijlengte	105 cm	128 cm
Snijdiepte	25 cm	25 cm
Gewicht	9 kg	11 kg
Geïntegreerde 1 trapstransfo, beschermd tegen spatwater	IP 54	
Stroomvoorziening	230 V, 50 Hz	