

Multisprayer MS 10


Tijd besparen met betrouwbare spuittechniek



Krachtig en gemakkelijk hanteerbaar

Eigenschappen

- Grote verwerkingsdiversiteit voor universeel gebruik
- Groot debiet tot 10 l/min voor een hoog oppervlakterendement
- Lichte constructie met eenvoudig gebruik

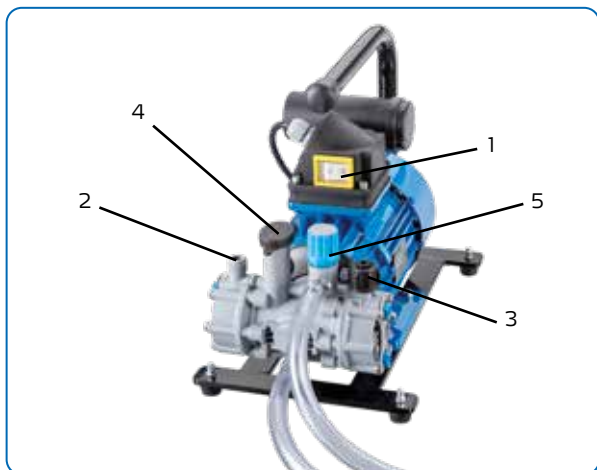

Eenvoudige bediening: 1 aan-uitschakelaar, 2+3-aansluiting materiaalslang, 4 olievlpijp, 5 drukregelaars



Fijnregeling van de spuitstraal aan de lans voor optimale resultaten

Toepassingsgebieden:

Rationeel spuiten en dompelen bij de verwerking van dunvloeibare, onge vulde middelen, voor een zeer hoog oppervlakterendement

Verwerkbaar materiaal

- Grondverf, Bindmiddel
 - Betonvertrager
 - Biociden, Desinfecterend middel
 - Inpersmateriaal
 - Primer
 - Hydrofoberen, Impregneren
 - Kalkmelk*
 - Lazuurverf
 - Reinigingsmiddel, Behanglosweekmiddel, Scheidingsmiddel
 - Wateropvoering
- * (speciaal toebehoren vereist)

Bijkomende voordelen

- Aansluiting van 2 materiaalslangen voor tweede gebruiker
- Slanglengte max. 100 m (afhankelijk van de viscositeit van het materiaal)
- Zelfaanzuigend, direct uit de originele container
- Droogloopbeveiliging beschermt tegen schade aan het toestel
- Spuitklare uitrusting en meteen klaar voor gebruik

STORCH

Malerwerkzeuge & Profgeräte GmbH

Dendermondesteenweg 530 J | B-9070

Destelbergen

Tel.: +32 (0) 9. 238 21 81

info@storch.be | www.storch.be

Technische gegevens

Aangezogen volume	0,5 - 10 l/min.
Werkdruk	0,5 - 10 bar
Vermogen	440 W
Spanning	230V / 50 Hz
Zekering	3,5 A
Slanglengte*	50 m max. per aansluiting
Opvoerhoogte*	50 m max.
Materiaaltemperatuur	60 °C max.
Gewicht	14 kg

* (afhankelijk van de viscositeit van het materiaal)

In de levering inbegrepen

In de levering inbegrepen	Art.nr.
Multisprayer MS 10, 1,5 m zuig- en terugloopslang, 10 m materiaalslang, spuitpistool met drukregeling, 450 mm sproeilans, universeel spuitstuk, handleiding	60 08 50

Toebehoren

Toebehoren	Art.nr.
Verlengslang 10 m	60 08 01
Materiaalslang 10 m	60 08 04
Spuitpistool met drukregeling	60 08 66
Universeel spuitstuk	60 08 64
Beitsspuitstuk	60 08 27
Dompelspuitstuk	60 08 29

Stempel van de handelaar