

NIEUW! **HVLP-spuitapparaat SmartFinish 360**
Licht, comfortabel en uiterst productief



360°-inzet - ook bovenhoofds

Flexibel spuiten in alle richtingen

Eigenschappen

- Handig en onbeperkt gebruik van het pistool: 360° in alle richtingen, dankzij de gepatenteerde aanzuiging van het materiaal en de flexibele zweepslang
- Geluidsarm en langere levensduur van de turbine, dankzij de auto-start-stop-functie voor een zelfstandige motorstop tijdens pauzes
- Enorme productiviteit, dankzij de vernieuwde constructie van de luchtkappen met viervoudig materiaaldebiet



HVLP Smart Finish 360 is geschikt voor coatings bij renovaties en in de nieuwbouw.



Talrijke instelmogelijkheden evenals de 360°-functie garanderen een optimale handling en uitstekende spuitresultaten.




Praktisch spuittipvak voor het opbergen van alternatieven en reservespuittips.



Beker voor de directe afvalafvoer of voor hergebruik.

Voordelen van het 360°-pistool

- Heel eenvoudige, snelle en vooral gereedschapsvrije vervanging van de spuittips
- Instelling voor horizontale of verticale spuitstraal en puntstraal voor zeer smalle onderdelen
- Praktische pistoolhouder als opbergmogelijkheid tijdens pauzes en voor het transport
- Afzonderlijke instelling van materiaal, lucht en spuitbreedte voor de meest uiteenlopende afmetingen van objecten
- Flexibele bekerinzet voor gelijkmatig verftransport in het pistool en snelle reiniging

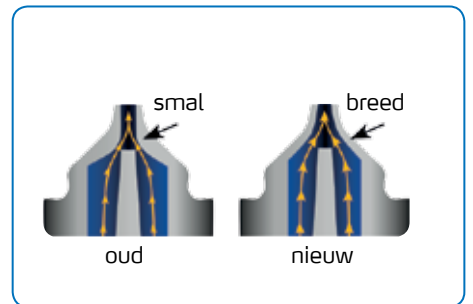

Vernieuwde constructie voor een verviervoudiging van de productiviteit van de luchtkappen.

Artikelbenaming	Art.-Nr.
HVLP SmartFinish 360	68 43 00
Inbegrepen in de levering: HVLP-spuitapparaat SmartFinish 360, 9 m luchtslang, 1,2 m flexibele zweep-slang, HVLP-Smart Finish-pistool met 360°-technologie, 1 l-ondebekker, 1,3 mm en 1,8 mm spuittipset	

Toebehoren	Art.-Nr.
Flexibele bekerinzet (1 set = 5 stuks)	68 43 99
Spuittipset 0,8 mm	68 43 08
Spuittipset 1,3 mm	68 43 13
Spuittipset 1,8 mm	68 43 18
Spuittipset 2,2 mm	68 43 22
Coro-Check, 1 l	69 09 10

Technische gegevens	
Aantal turbines	4
Maximaal luchtdebiet	3.950 l / min
Maximale werkdruk	0,6 bar
Maximale slanglengte	18 meter
Stroomaansluiting	230 V, 50 Hz, 6 A
Elektrisch vermogen	1.400 W
Gewicht	10,9 kg